



Handbuch

Stromkennzeichnung

Version 1.5



Inhaltsverzeichnis

1.	Entwerten von Nachweisen	3
2.	Produktmix anlegen	6
3.	Erhebungsbogen und primäre Stromkennzeichnung	6
3.1	Bericht anlegen und bearbeiten.....	6
3.2	Produktmix zuweisen.....	9
3.3	Primäre Stromkennzeichnung erzeugen.....	10
3.4	Dokumente hochladen.....	10
3.5	Umweltauswirkungen berechnen.....	11
3.6	Letzte Schritte.....	12

Ergänzend zu diesem Handbuch finden Sie Videos, die Schritt für Schritt die einzelnen Eingaben demonstrieren, unter folgendem Link:

<https://www.e-control.at/marktteilnehmer/oeko-energie/stromkennzeichnung/jaehrliche-ueberpruefung-der-stromkennzeichnung>



1. Entwerten von Nachweisen

Mit Ihrer Benutzerkennung als Stromlieferant loggen Sie sich auf der Website der Stromnachweisdatenbank <https://www.stromnachweis.at/> ein.

Sie gehen auf den Menüpunkt „Stromnachweise ➔ Labeling Selektion“

Schritt 1: Auswahl Produktionszeitraum (im Anschluss an die Auswahl jeweils mit „senden“ bestätigen)

Stromnachweise >>> Labeling -Selektion						
Labeling Selektion						
Bitte einen Produktionszeitraum auswählen			von:	01-2022 ▾	bis:	12-2022 ▾
Konto Übersicht für Produktionszeitraum						
Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code	
20.000.500,0000	0,0000	500,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	
22.345,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Photovoltaik	
2.500,0000	0,0000	2.500,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	



Schritt 2: Auswahlkriterien festlegen (nur bei Bedarf, kann auch leer gelassen werden)

Transferierbar	Probelabeling	Labeling	Eingang	Ausgang	Tech.Code
20.000.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis
20.000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Photovoltaik

Auswahlkriterien festlegen

Produktionszeitraum von: 01-2022

Production Device: -

Anlage - Auswahl 1: -

Anlage - Auswahl 2: ...Eingabe Anlage

Bundesland: -

Tech.Code: -

Nachweistypgruppe: -

Engpassleistung in kW von Kleinwasserkraft bis 10 MW

Earmark: Photovoltaik

Anzeigenlayout: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge

Schritt 3: Menge der zu entwertenden Nachweise eintragen und anschließend auf „Summieren“

Auswahlergebnis & Labeling						
Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge	%	Abs	Betrag
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE	20.000.000,0000	☒	☐	50
Photovoltaik	Förderung unbekannt	HKN-EE	20.000,0000	☒	☐	50
Summieren	Summe:					

Schritt 4: Transferierbar => Probelabeling

Das Kontrollkästchen aktivieren und anschließend auf Transferierbar => Probelabeling

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE
Photovoltaik	Förderung unbekannt	HKN-EE
Summieren	Summe:	

☒ Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.



Die Nachweise befinden sich jetzt im sogenannten Probelabeling. Sie können einen Report starten, um zu prüfen ob tatsächlich alle benötigten Nachweise erfasst wurden. Sind die Werte korrekt, können Sie die Mengen endgültig entwerfen.

Probelabeling Report von 01-2022 bis 12-2022

Primärenergieträger Gemäß EIWOG §78	Nachweistypgruppe	Herkunftsland	Menge
Sonnenenergie	HKN-EE	Austria	10.000,0000
Wasserkraft	HKN-EE	Austria	10.000.000,0000
Gesamtsumme			10.010.000,0000

Schritt 5: Probelabeling => Labeling

Dafür müssen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut durchführen.

Also erneut auf „Stromnachweise ➔ Labeling Selektion“, Zeitraum und Kriterien auswählen und auf „senden“ bis Sie das Auswahlmenü von Schritt 4 erreichen.

Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe
Kleinwasserkraft bis 10 MW	keine Förderung	HKN-EE
Photovoltaik	Förderung unbekannt	HKN-EE
Summieren	Summe:	

☒ Diese Aktion kann nur vom Help Desk rückgängig gemacht werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen um die Aktion zu bestätigen.

Probelabeling => Labeling Transferierbar => Probelabeling Reset Probelabeling

Hier gehen Sie auf Probelabeling => Labeling. Die Nachweise werden jetzt endgültig entwertet.

Achtung: Ein Zurücknehmen des Labelings ist danach ist nicht mehr möglich

Sollten sie im Rahmen des Probelabeling bemerkt haben, dass die Mengen nicht stimmen, können Sie auf „Reset Probelabeling“ gehen. Dadurch wird das Probelabeling zurückgenommen und die Nachweise sind wieder frei verfügbar.



2. Produktmix anlegen

Sie gehen auf den Menüpunkt „Stromnachweise ➡ Stromprodukte verwalten“.

Stromprodukt	Produkt-Information	Gültig Von	Gültig Bis	
Biomasse Test	Feste und Flüssige Biomasse	01-2021	12-2025	Löschen Ändern
PV Produkt	Ausschließlich PV Strom	2021 ▼	2024 ▼	

[Speichern](#)

Im Eingabefeld „Stromprodukt“ wird der Name des Produkts erfasst. Dieser findet sich dann auch auf der primären Produktkennzeichnung wieder. Es können Informationen zum Produkt erfasst werden, sowie der Zeitraum in dem das Produkt angeboten wird. Nur Nachweise aus diesem Zeitraum, können dem Produkt zugeordnet werden.

Stromprodukte können auch ohne vorherige Entwertung von Nachweisen das ganze Jahr über angelegt werden.

3. Erhebungsbogen und primäre Stromkennzeichnung

3.1. Bericht anlegen und bearbeiten

Sie gehen auf den Menüpunkt „Stromnachweise ➡ Stromkennzeichnungsbericht“ und anschließend auf „Neuen SK-Bericht anlegen“.

E-Control Stromnachweis-Datenbank

[Eigene Daten](#)
[Stammdaten](#)
[Bescheiderfassung](#)
[Abgabedaten](#)
[Stromnachweise](#)
[Autom.Transaktionen](#)
[Verteilschlüssel](#)
[Reports](#)
[Administration](#)
[Logout](#)

Stromnachweise >>> Stromkennzeichnungsbericht

Übersicht Stromkennzeichnungsbericht

Selektionskriterien

Stromlieferant:

Bearbeitungsstatus:

[Senden](#)

Keine Daten gefunden!

[Neuen SK-Bericht anlegen](#)
[Alle offenen Berichte sperren](#)



Ein Fenster zur Auswahl der Berichtsperiode öffnet sich. Bei Auswahl der Berichtsperiode bedenken Sie bitte, dass diese maximal ein Jahr umfassen darf. Danach gehen sie auf „Anlegen“.

The screenshot shows the 'Übersicht Stromkennzeichnungsbericht' page. Under 'Selektionskriterien', there are dropdowns for 'Stromlieferant' (set to 'Testlieferant') and 'Bearbeitungsstatus'. A 'Senden' button is on the right. Below, a message states 'Keine Daten gefunden!'. The 'Neue Berichtsperiode' section shows 'Berichtsperiode von: 01-2013' and 'Berichtsperiode bis: 12-2013'. The 'Anlegen' button at the bottom right is circled in yellow.

Der Bericht wurde erfolgreich angelegt. Jetzt gehen Sie auf „Weiter“


This screenshot shows the same interface after the report has been created. A message at the bottom states 'Die Berichtsperiode wurde erfolgreich angelegt!'. Below this message, the 'Weiter' button is circled in yellow. The 'Anlegen' button from the previous screen is no longer visible.



Mit „Bearbeiten“ öffnen Sie den Bericht.



Der Bericht wird automatisch mit den entwerteten Nachweisen befüllt. Sollten Sie den Bericht bereits vor dem Entwerten der Nachweise angelegt haben, muss dieser aktualisiert werden.



Sie können manuelle Anpassungen in allen befüllbaren Feldern vornehmen. Das manuelle Übersteuern von zu viel entwerteten Nachweisen ist nur bis 100 MWh möglich.

In einem freien Eingabefeld kann erfasst werden, wo die vollumfassende (sekundäre) Stromkennzeichnung zu finden ist. Die Eingabe wird automatisch auf der primären Kennzeichnung übernommen.


Die Darstellung der vollumfassenden Stromkennzeichnung für Ihre Energielieferung finden Sie unter:

www.e-control.at/Stromkennzeichnung

Die Erfassung des gemeinsamen Handels erfolgt durch direkte Mengeneingabe.


Gemeinsam gehandelt gem EIWOG § 78 Abs 2 in kWh technologiebezogen		
5000	kWh	
0,00	kWh	

„Neu berechnen“ und „Speichern“ sichert die Eingaben.




3.2. Produktmix zuweisen

Mit einem Klick auf Produktmix öffnet sich ein neues Fenster.

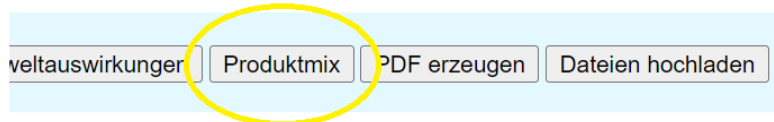

Per „Dropdown-Liste“ können die angelegten Produkte ausgewählt werden.

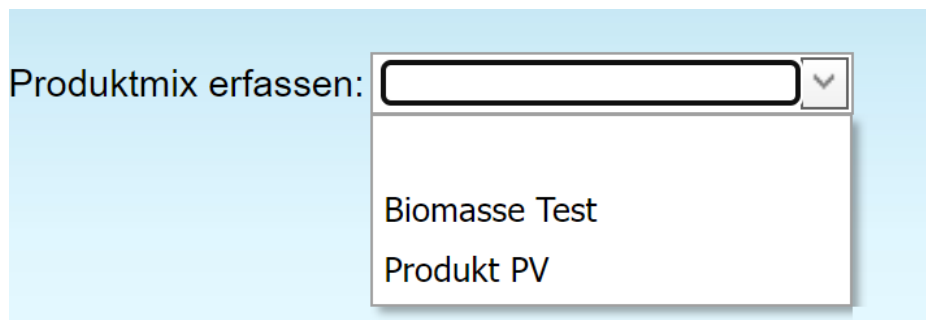

In der Spalte „Stromprodukt Mengenerfassung“ kann die Menge eingetragen werden, die dem entsprechenden Stromprodukt zugewiesen werden soll.

Stromprodukt Mengenerfassung	davon gemeinsam gehandelt technologiebezogen	
		kWh
50000		kWh

Mit „Speichern“ werden die Eingaben gesichert und die Anteile berechnet.


3.3. Primäre Stromkennzeichnung erzeugen

In der Übersicht über die angelegten Berichte, gibt es den Button „Grafik erzeugen“.

Obsolet	Ansehen
in Arbeit	Bearbeiten, Zur Begutachtung, Grafik erzeugen , Aktualisieren

Hier kann nach Entwertung der Nachweise die primäre Stromkennzeichnung erzeugt werden. Dies ist noch vor der Freigabe zur Begutachtung möglich. Beachten Sie aber, dass mit jedem Aufruf die Abbildung neu erzeugt wird und eventuell bereits früher erzeugte Abbildungen gelöscht werden.

Die Erzeugung der Abbildung dauert ca. 5 Minuten. Sie finden die Abbildung anschließend unter „Dateien hochladen“ im Erhebungsbogen.



Sie haben die Möglichkeit die Abbildung als SVG- oder PNG-Datei zu erzeugen. Die Wahl muss vor der Erzeugung im Erhebungsbogen getroffen werden.

Abgabe an Endverbraucher im aktuellen Labelingzeitraum:

Erstellung der Grafik in ☒ SVG ☐ PNG

Primärenergieträger	Menge in kW
---------------------	-------------



3.4. Dokumente übermitteln

Am Ende des Erhebungsbogens gehen Sie auf das Feld „Dateien hochladen“ um die Musterrechnung, gegebenenfalls den Bericht des Wirtschaftsprüfers (ab einer Endabgabemenge an Endverbraucher von 100 GWh), Werbe- und Informationsmaterialien oder sonstige Dokumente hochzuladen. Zuerst wählen Sie eine PDF-Datei aus (mittels Schaltfläche „Durchsuchen“) und geben eine Beschreibung und die Dokumentart an.

Durch Betätigen der Schaltfläche „Datei hochladen“ wird die ausgewählte PDF-Datei hochgeladen und erscheint in der Liste der hochgeladenen Dateien. Mittels Schaltfläche „Versorgermix“ gelangen Sie wieder zurück zum Erhebungsbogen

The screenshot shows the 'Erhebungsbogen Stromkennzeichnung' web interface. At the top, there is a header with the E-Control logo and the title 'Erhebungsbogen Stromkennzeichnung'. Below this, the section 'PDF Dateien hochladen' is displayed. It includes a form with the following fields:

- Berichtsnummer: 122012041600090
- Firma: testlieferant
- PDF Datei: A text input field with a 'Durchsuchen...' button next to it. A note '(Max. Größe: 5 MB)' is present.
- Beschreibung: A text input field containing 'Musterrechnung2012'.
- Dokumententart: A dropdown menu with 'Musterrechnung' selected.

Below the form is a 'Datei hochladen' button. Underneath, there is a table showing the uploaded files:

PDF Datei	Beschreibung	Dokumententart	Größe (in Bytes)	
EM2010_Zertifizierungsvarianten.pdf	Musterrechnung2012	Musterrechnung	888.761	Anzeigen

At the bottom of the form area, there is a 'Versorgermix' button.

3.5. Umweltauswirkungen berechnen



Am Ende des Erhebungsbogens können Sie ins Tabellenblatt „Umweltauswirkungen“ wechseln, in dem für die von Ihnen für die Stromkennzeichnung eingesetzten Nachweise mittels Standardwerten die Umweltauswirkungen errechnet werden.

CO2 - Emissionen	0,00	g/kWh
radioaktiver Abfall	0,00000	mg/kWh

3.6. Letzte Schritte

Stromkennzeichnungsbericht speichern

Nach dem Hochladen der Dateien (eine Musterrechnung muss jedenfalls hochgeladen werden) speichern Sie bitte Ihre Dokumentation (im Erhebungsbogen auf das Feld „Speichern“ am unteren Ende des Stromkennzeichnungsberichts klicken) und schließen Sie den Bericht.

Summe	335.250.871,00	kWh	180.884.516,11	kWh	180.884.516,11	kWh	100,00%
davon aus dem Inland	125.884.516,11	kWh	125.884.516,11	kWh	125.884.516,11	kWh	37,55%
davon aus dem Ausland	55.000.000,00	kWh	55.000.000,00	kWh	55.000.000,00	kWh	16,41%
davon Norweg	55.000.000,00	kWh					16,41%

Begutachtung

In der Menümaske „Übersicht Stromkennzeichnungsbericht“ klicken Sie bitte auf „Zur Begutachtung“. Der Bericht wird an die E-Control zur Überprüfung übermittelt.



Für Rückfragen wenden Sie sich an hkn-support@e-control.at